

## 【機器仕様書】

### ● 防犯カメラ・ネットワークSDカード録画カメラ【130万画素・最大SD200GB対応】●

○筒型：ES-CW105SW/C ○ドーム型：ES-CD136SW/C

#### 1. 商品概要

本機はmicroSDカードで録画出来る録画機能一体型カメラです。  
本機設定あるいはモニタリングはパソコンをLANで接続して「Internet Explorer 11」でWEBアクセスして行う商品名に「ネットワーク」が付いています。  
当然ネットワークカメラと同様に扱えますので、LANアクセスは勿論外出先からのWANアクセスも可能です。  
本機機能概要は以下の通りです。


- 最大130万画素でライブ映像出力・録画が可能。
- 録画映像はmicroSDカードを付属品のアダプタでパソコンに接続して閲覧可能。
- microSDカードは最大200GBまで対応（標準付属品32GB）。
- 映像に何か動きがあった場合のみ録画する動体検知録画機能搭載。
- 夜間（照明がまったくない空間でも可）で白黒モードで被写体を捉える暗視機能搭載。
- 1週間で録画する曜日・時間を設定できるスケジュール録画機能搭載。
- 筒型・ドーム型共に屋外（防塵防雨）・屋内設置可能。
- ネットワーク接続を有線で行えば外出先から監視可能（iphine・Androido対応）。
- Windows8,10対応（WEBブラウザはIE11のみ）。

#### 2. 機器仕様

型番	ES-CW105SW/C	ES-CD136SW/C
形状	筒型	ドーム型
外観		
監視目安距離	2～5m	
外観寸法/重量	本体部140.2mm-全長293mm/750g	高80.8mm-底105mm/320g
カメラ入力電源 / 消費電力	DC12V / 1A / 12W	
外観材質	アルミニウム	アルミニウム, カバー部：アルミ+プラ
国際保護等級 / 設置可能場所	IP66 / 屋内・屋外（防雨仕様）	
視野角 / 搭載CCD/F値	水平約67°垂直約53° / 1/3" CMOS Sensor 3.6mm / カラー時F1.2	
赤外線LED数/投射距離/起動照度	42個 / 20m / 0Lux	15個 / 15m / 0Lux
SDスロット/最小・最大容量	スロット×1 / 32GB～200GB	
ライブ・録画映像フォーマット	H.264	
ライブ・録画映像解像度	130万画素(1280×960), 92万画素(1280×720) 30万画素(640×480), 23万画素(640×352)	
ライブ・録画映像フレーム/ビットレート	1-25FPS / 32Kbps-6144bps, CBR/VBR	
ネットワークプロトコル	TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP	
イーサネット/ONVIF/P2P機能	RJ-45 × 1 / 2.0 / 有	
WindowsMediaPlayer互換性	付属ソフトにてAVIファイルに変換後可能	
ビデオ信号入出力 / 音声信号入出力	なし	
使用温度範囲 / 使用湿度範囲	0℃ ~ +40℃ / 90%以下	
対応OS / 対応ブラウザ	Windows7,8,10 / Internet Explorer11専用	
対応モバイル端末	iPhone, Android (専用のビューワーソフトで閲覧可)	
主要機能	microSDカード録画, 動体検知録画, 動体検知静止画記録 スケジュール録画, microSDカード録画, ネット経由アクセス, 夜間時暗視	

### 3.外観寸法図

#### ① 筒型 (ES-CW105SW/C)

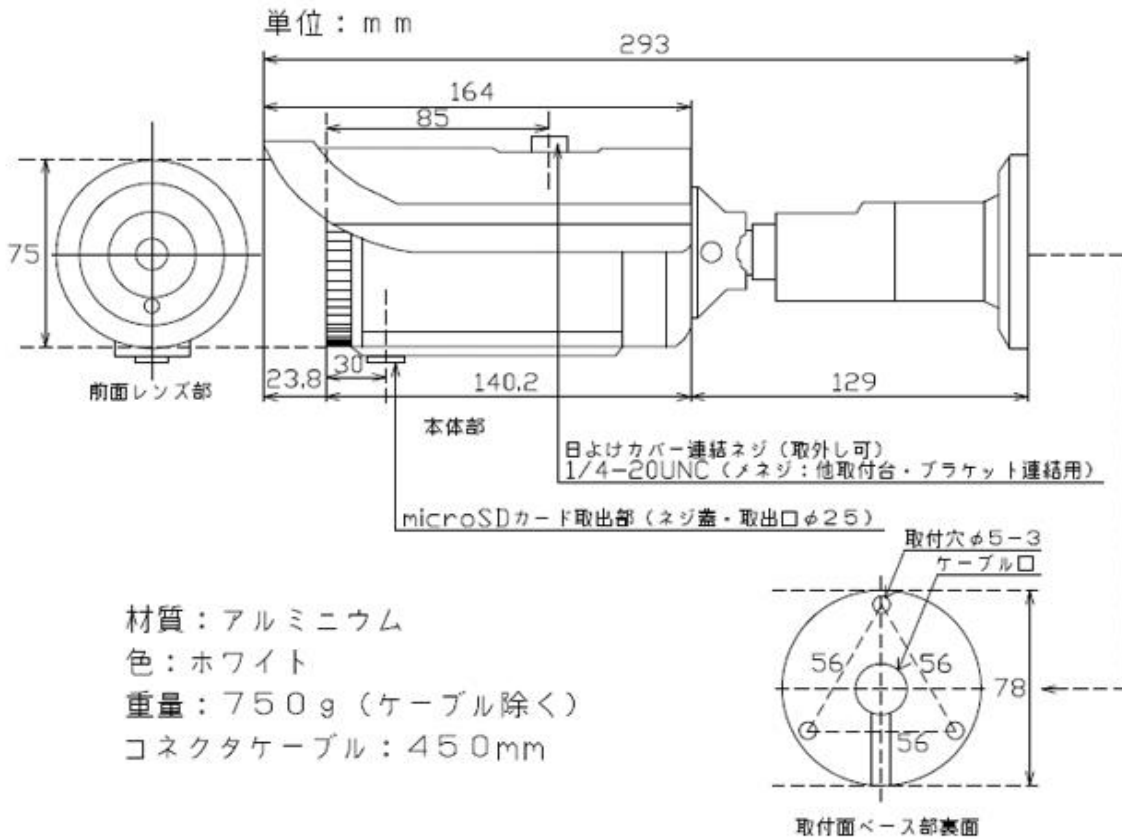

#### ② ドーム型 (ES-CD136SW/C)

