


仕様表：Wi-Fi/SDカード録画カメラ バレット型（筒型） ES-CW721FW/C



本機は総務省・電波法令で定める「技術基準適合証明」を受けた機器です。

認証番号は製品にステッカーを貼って表示してありますが、事前確認ご希望の方はお問い合わせください。

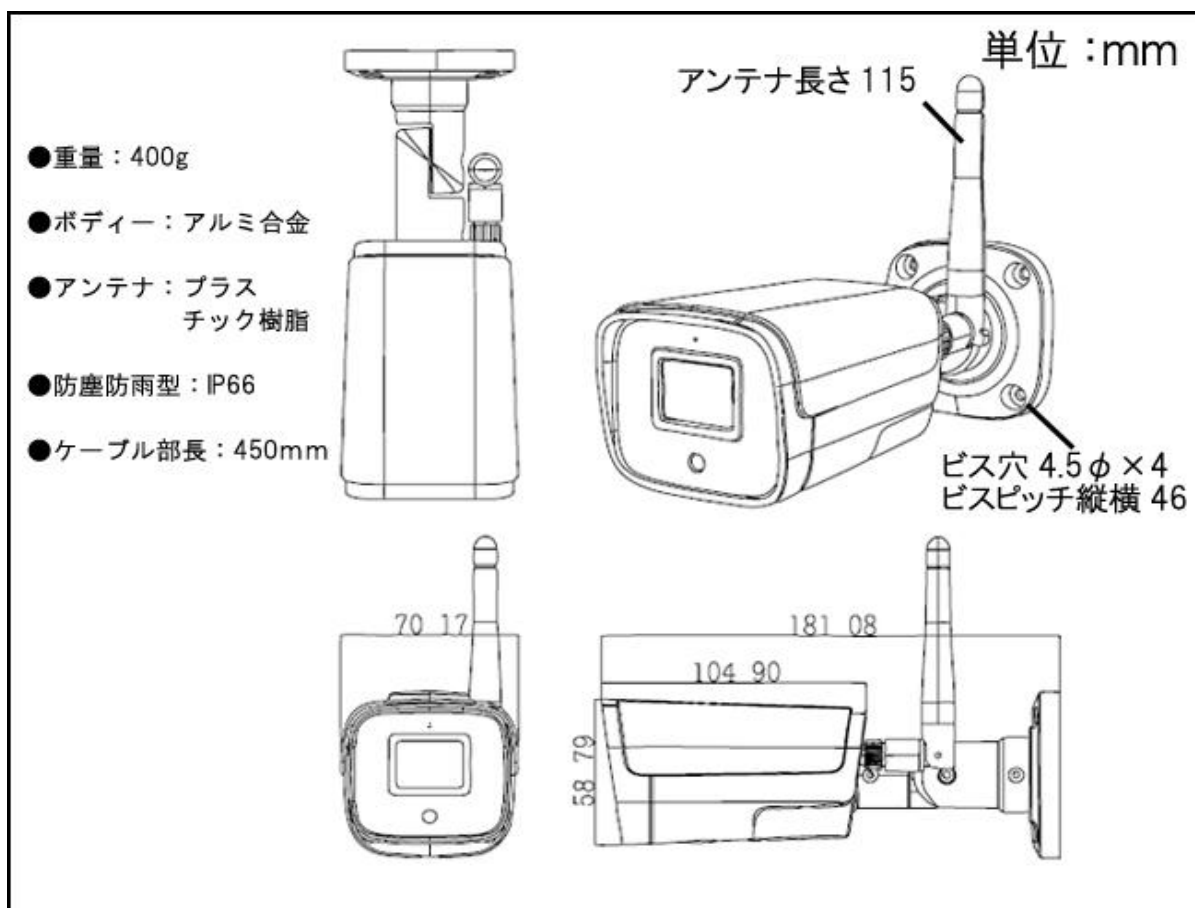


型番	ES-CW721FW/C
カラー	ホワイト
監視目安距離	2～5m（人物の顔が特定できる範囲）
カメラ入力電源 / 消費電力	DC12V(PoE搭載なし・アダプタ電源のみ対応) / 1A / 12W
形状/外観材質	バレット型（筒型）/アルミニウム
国際保護等級 / 設置可能場所	IP66 / 屋内・屋外（防雨仕様）
視野角 / 搭載 CCD/F値	水平約85°垂直約50° / 1/2.9" CMOS Sensor 3.6mm / カラー時F1.2
赤外線LED数/投射距離/起動照度	2個 / 15m / 0Lux
SDスロット/最小・最大容量	スロット×1 / 32GB～128GB
ライブ・録画映像フォーマット	H.265
ライブ・録画映像解像度/ストリーム数	200万画素(1920×1080) / 2ストリーム
ライブ・録画映像フレーム/ビットレート	1-25FPS / 32Kbps-6144bps , CBR/VBR
ネットワークプロトコル	TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP
イーサネット/ONVIF/P2P機能	RJ-45 × 1 / 2.0 / 有
WindowsMediaPlayer互換性	スマートフォン上で変換可能
音声/音声フォーマット	ライブ双方向通話可・音声録音可能 / AAC/G.711,
ワイヤレス機能	有（IEEE802.11 a/b/g/n, WiFi2.4GHz帯・無線ルーター接続可能） 総務省の定める「技術基準適合証明」取得機器
使用温度範囲 / 使用湿度範囲	0℃ ～ +40℃ / 90 %以下
対応OS / 対応ブラウザ	Windows11 / Microsoft edge・IEモードでアクセス可能
対応モバイル端末/対応アプリ	iPhone , Andoroid（専用のビューワーソフトで閲覧可） / CamHi
主要機能	microSDカード録画，動体検知録画，動体検知静止画記録 スケジュール録画，microSDカード録画，ネット経由アクセス，夜間時暗視

仕様表：Wi-Fi/SDカード録画カメラ ドーム型 ES-CD722FW/C



本機は総務省・電波法令で定める「技術基準適合証明」を受けた機器です。

認証番号は製品にステッカーを貼って表示してありますが、事前確認ご希望の方はお問い合わせください。

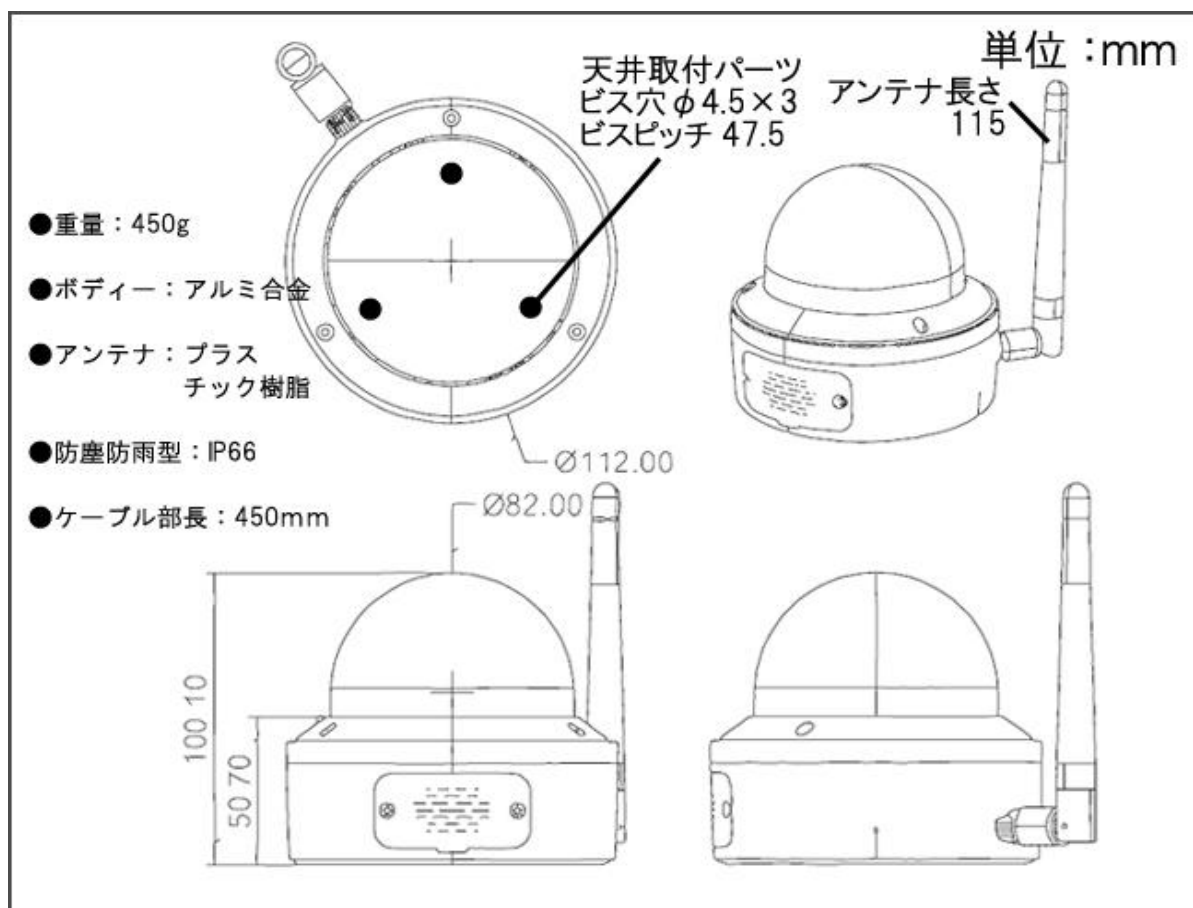


型番	ES-CD722FW/C
カラー	ホワイト
監視目安距離	2～5m（人物の顔が特定できる範囲）
カメラ入力電源 / 消費電力	DC12V(PoE搭載なし・アダプタ電源のみ対応) / 1A / 12W
形状/外観材質	ドーム型/アルミニウム
国際保護等級 / 設置可能場所	IP66 / 屋内・屋外（防雨仕様）
視野角 / 搭載 CCD/F値	水平約85°垂直約50° / 1/2.9" CMOS Sensor 3.6mm / カラー時F1.2
赤外線LED数/投射距離/起動照度	12個 / 15m / 0Lux
SDスロット/最小・最大容量	スロット×1 / 32GB～128GB
ライブ・録画映像フォーマット	H.265
ライブ・録画映像解像度/ストリーム数	200万画素(1920×1080) / 2ストリーム
ライブ・録画映像フレーム/ビットレート	1-25FPS / 32Kbps-6144bps, CBR/VBR
ネットワークプロトコル	TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP
イーサネット/ONVIF/P2P機能	RJ-45 × 1 / 2.0 / 有
WindowsMediaPlayer互換性	スマートフォン上で変換可能
音声/音声フォーマット	ライブ双方向通話可・音声録音可能 / AAC/G.711,
ワイヤレス機能	有（IEEE802.11 a/b/g/n, WiFi2.4GHz帯・無線ルーター接続可能） 総務省の定める「技術基準適合証明」取得機器
使用温度範囲 / 使用湿度範囲	0℃ ～ +40℃ / 90%以下
対応OS / 対応ブラウザ	Windows11 / Microsoft edge・IEモードでアクセス可能
対応モバイル端末/対応アプリ	iPhone, Android（専用のビューワーソフトで閲覧可） / CamHi
主要機能	microSDカード録画, 動体検知録画, 動体検知静止画記録 スケジュール録画, microSDカード録画, ネット経由アクセス, 夜間時暗視

仕様表：Wi-Fi/SDカード録画カメラ バレット型（筒型） ES-CW723FW/P



本機は総務省・電波法令で定める「技術基準適合証明」を受けた機器です。

認証番号は製品にステッカーを貼って表示してありますが、事前確認ご希望の方はお問い合わせください。

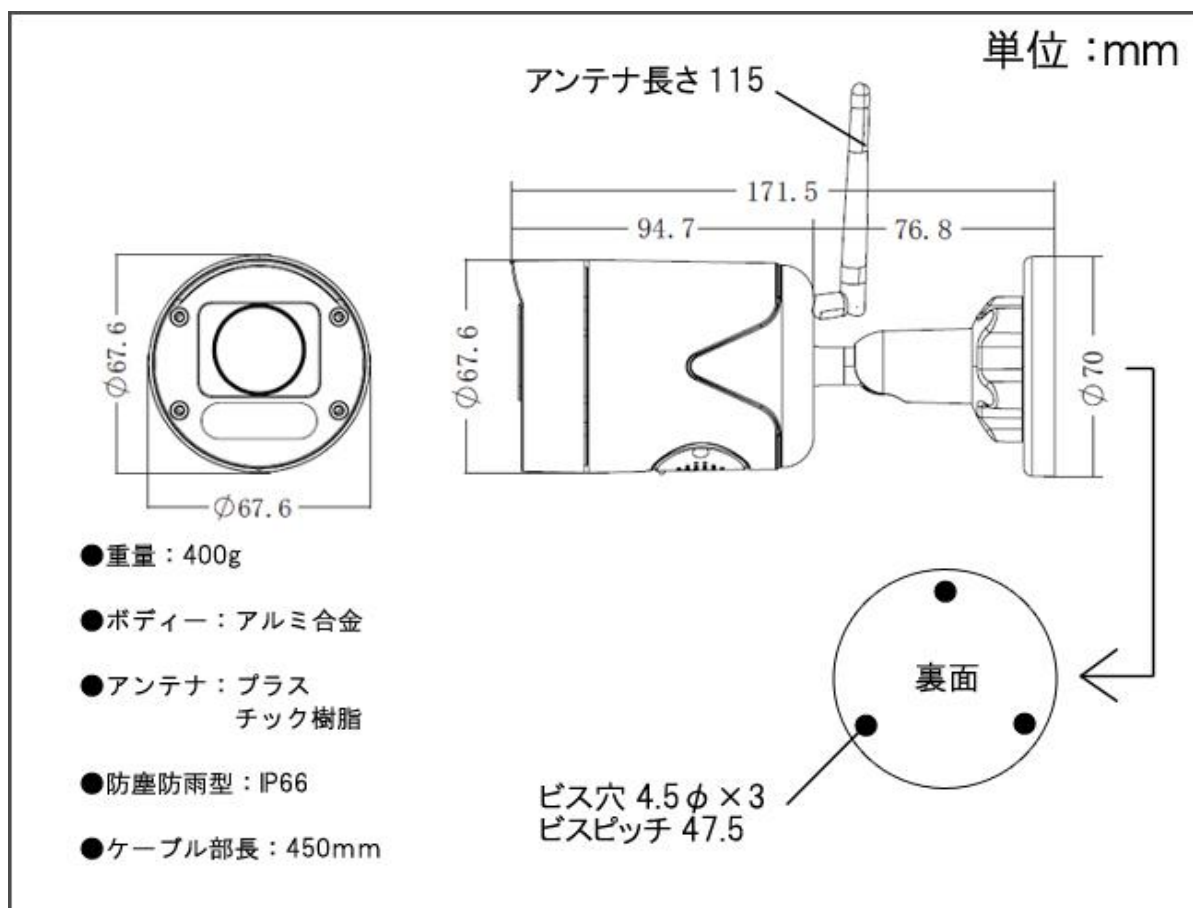

型番	ES-CW723FW/P
カラー	ホワイト
監視目安距離	1～3m（人物の顔が特定できる範囲）
カメラ入力電源 / 消費電力	DC12V(PoE搭載なし・アダプタ電源のみ対応) / 1A / 12W
形状/外観材質	バレット型（筒型）/アルミニウム
国際保護等級 / 設置可能場所	IP66 / 屋内・屋外（防雨仕様）
視野角 / 搭載 CCD/F値	水平約180°垂直約55° / 1/2.9" CMOS Sensor 1.8mm / カラー時F1.2
赤外線LED数/投射距離/起動照度	4個 / 10m / 0Lux
SDスロット/最小・最大容量	スロット×1 / 32GB～128GB
ライブ・録画映像フォーマット	H.265
ライブ・録画映像解像度/ストリーム数	200万画素(1920×1080) / 2ストリーム
ライブ・録画映像フレーム/ビットレート	1-25FPS / 32Kbps-6144bps, CBR/VBR
ネットワークプロトコル	TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP
イーサネット/ONVIF/P2P機能	RJ-45 × 1 / 2.0 / 有
WindowsMediaPlayer互換性	スマートフォン上で変換可能
音声/音声フォーマット	ライブ双方向通話可・音声録音可能 / AAC/G.711,
ワイヤレス機能	有（IEEE802.11 a/b/g/n, WiFi2.4GHz帯・無線ルーター接続可能） 総務省の定める「技術基準適合証明」取得機器
使用温度範囲 / 使用湿度範囲	0℃ ～ +40℃ / 90%以下
対応OS / 対応ブラウザ	Windows11 / Microsoft edge・IEモードでアクセス可能
対応モバイル端末/対応アプリ	iPhone, Android（専用のビューワーソフトで閲覧可） / CamHi
主要機能	microSDカード録画, 動体検知録画, 動体検知静止画記録 スケジュール録画, microSDカード録画, ネット経由アクセス, 夜間時暗視